СТОЕЧНЫЙ БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ

Vertical Zero-U

Надежное электрораспределительное устройство

Используя один входной разъем - однофазный или трехфазный - блок распределения питания обеспечивает надежную подачу электропитания на выходные разъемы для подключенных к стойкам устройств небольшой и средней мощности.

Вертикальная установка Zero-U

Монтируемый сзади на боковой панели стойки, блок распределения питания требует минимум внутреннего пространства. Это также упрощает подключение различных устройств и обеспечивает высокую плотность мощности.

Удобная процедура установки

Стандартные монтажные кронштейны, входящие в комплект поставки, позволяют монтировать блок в различных стойках.

Большие стандартные разъемы IEC320 позволяют осуществлять монтаж быстро, безопасно и аккуратно и облегчают изменение конфигурации системы электропитания.

Конфигурация для устройств с двумя блоками питания

Для реализации систем электропитания с резервированием, обычных для устройств с двумя блоками питания (для ответственного оборудования), в одну стойку можно установить два блока распределения питания.

Мониторинг и контроль

Двухразрядный светодиодный дисплей позволяет легко контролировать величину потребляемого тока.

Функция Reverse Display (переворачивания изображения) позволяет подключать кабели как сверху, так и снизу, обеспечивая правильное отображение значений при любом типе монтажа.

Модуль ADD-IN SNMP (поставляемый в качестве дополнительной опции) обеспечивает дистанционное управление и мониторинг блоков распределения питания через локальную сеть.

PDU 003 A

Защита для
- стоек с оборудованием центров обработки и хранения данных
- сетевой инфраструктуры
- вычислительных центров

socomec Innovative Power Solutions UPS

СТОЕЧНЫЙ БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ

Вертикальная система Zero-U

Разъемы



Простое и быстрое подключение нагрузок

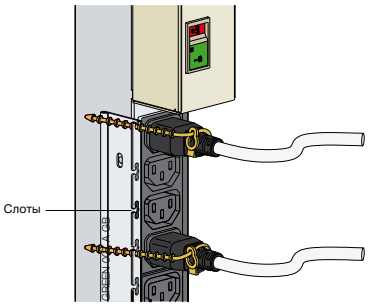

Безопасное фиксированное подключение

Панель управления

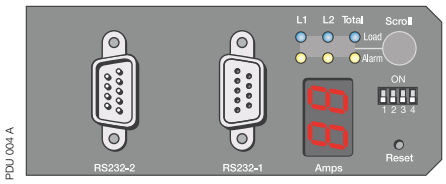

однофазная версия

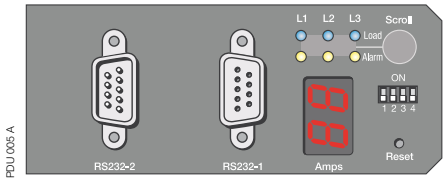

трехфазная версия

Светодиод	Цвет
L1	синий
L2	синий
L3 / Общий*	синий
Аварийный сигнал 1**	красный/желтый = двухцветный светодиод
Аварийный сигнал 2**	красный/желтый = двухцветный светодиод
Аварийный сигнал 3**	красный/желтый = двухцветный светодиод
7-сегментный дисплей (2-разрядный)	красный

** Общий: сумма токов = L1 + L2.*
*** Типы аварийных сигналов:*
1. Желтый светодиод: незначительная неисправность
2. Красный светодиод: серьезная неисправность

Коммуникационные опции

Интерфейс ***PDU VISION,*** WEB / SNMP-менеджера для подключения к локальной сети. Данное устройство - с возможностью удаленного мониторинга - может быть интегрировано в блок распределения питания

Технические характеристики

КОД	NRT-OP-PDU1-28	NRT-OP-PDU3-39
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Входной разъем	IEC309-32 A-3 Вт	IEC309-16 A-5 Вт
Выходные разъемы	(24) IEC320-C13 (4) IEC320-C19	(36) IEC320-C13 (3) IEC320-C19
Номинальный входной ток	32 A для 1-фазных устройств	16 A для 3-фазных устройств
Номинальное входное напряжение	200-240 В пер. тока (1-фазное)	346-415 В пер. тока (3-фазное, Y+N)
Входная частота	50 / 60 Гц	50 / 60 Гц
Выходное напряжение	200-240 В пер. тока (1-фазное)	200-240 В пер. тока (1-фазное)
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Габариты Ш x Г x В (мм)	48 x 1250 x 50	48 x 1560 x 50
Вес нетто (кг)	5,4	6,0
Температура	рабочая: от 0 °C до + 45 °C - хранения: от -20 °C до 65 °C	
Высота над уровнем моря	рабочая: от 0 до 6600 футов (от 0 до 2000 м) - хранения: от 0 до 49 000 футов (от 0 до 15 000 м) - хранения:	
Влажность	рабочая: относительная влажность от 5 до 95 % (без конденсации) - хранения: относительная влажность от 5 до 95 % (без конденсации) - хранения:	

Документ не является частью контракта
© 2011, Socomec SA. Все права защищены.